traDECK

Avant d'installer

- **traDECK** n'est pas un produit structurelle. Prendre les précautions nécessaires lors de l'installation en respectant toujours le manuel d'installation.
- De légères variations de couleurs sur la surface de votre planché en **traDECK** peuvent être observées. Cela est du aux différentes matières premières utilisées et a la finition des surfaces. Ces variations sont normales et donnent a votre planché un aspect plus naturel.
- La surface de **traDECK** nécessite d'environ 15 semaines pour atteindre sa couler naturelle. Les décolorations observes Durant cette période sont normales.
- Pendant les journées les plus chaudes de l'année vous remarquerez un réchauffement de la surface de votre **traDECK** ce qui est parfaitement normal. Il faudra prendre les précautions nécessaires lors de la marche sur le planché en **traDECK**.
- Ne jamais fixer les lames de votre **traDECK** aux deux extrémités. Les variations de température provoquent la dilatation et/ou la contraction du **traDECK**. Respecter toujours les mesures des joints de dilatation fournie dans le tableau ci-dessous.

Siége Social :
26, Rua 25 de Abril
4760 - 692 Outiz
V.N. Famalicão | Portugal
NIPC N.º 509 708 625

Tel : +351 252 318 563
contact@tracaposta.com
gerance@tracaposta.com
www.tracaposta.com

Service Commercial Français
Bureau de Toulouse
Tel : +33(0) 582 881 264
commercial@tracaposta.com
contact@tracaposta.com

traçaposta
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

- Il est conseillé de déballer les lames de votre **traDECK** environ 48h avant l'installation afin de lui permettre de s'adapter aux températures ou il va être installé. Ne pas appliquer **traDECK** par dés températures inférieures à 0 C°. Durant cette période, ranger les lames de **traDECK** posées sur une surface plane et a l'abrie du soleil.
- Pour l'installation de votre **traDECK**, il est conseillé l'utilisation d'accessoires d'origine **traDECK**.
- Une bonne ventilation de **traDECK** est très importante. Pour avoir une bonne circulation d'air sous votre planché en **traDECK** il est conseillé de laisser une distance minimum de 23mm entre le planché en **traDECK** et le sol. Le contacte direct avec le sol est totalement déconseillé.
- Les surfaces d'application de **traDECK** doivent être planes, dures et stables. Elles peuvent être en béton, en céramique ou toutes autres surfaces ayant les mêmes caractéristiques.
- Pour permettre l'écoulement de l'eau en surface du planché en **traDECK** il est nécessaire de laisser une pente d'environ 1,5mm / m dans le sens de l'écoulement de l'eau.
- Pour des conditions d'utilisation intensives, la distance entre les règles d'armature ne doit pas dépasser 30cm.
- L'Installation de **traDECK** sur les façades respecte les mêmes règles et contraintes de montage. (l'installation étant faite sur un plan vertical).
- Avant de commencer l'installation, vérifié que vous disposé de la dernière version du manuel d'installation.

Siége Social :
26, Rua 25 de Abril
4760 - 692 Outiz
V.N. Famalicão | Portugal
NIPC N.º 509 708 625

Tel : +351 252 318 563
contact@tracaposta.com
gerance@tracaposta.com
www.tracaposta.com

Service Commercial Français
Bureau de Toulouse
Tel : +33(0) 582 881 264
commercial@tracaposta.com
contact@tracaposta.com

traçaposta
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

1

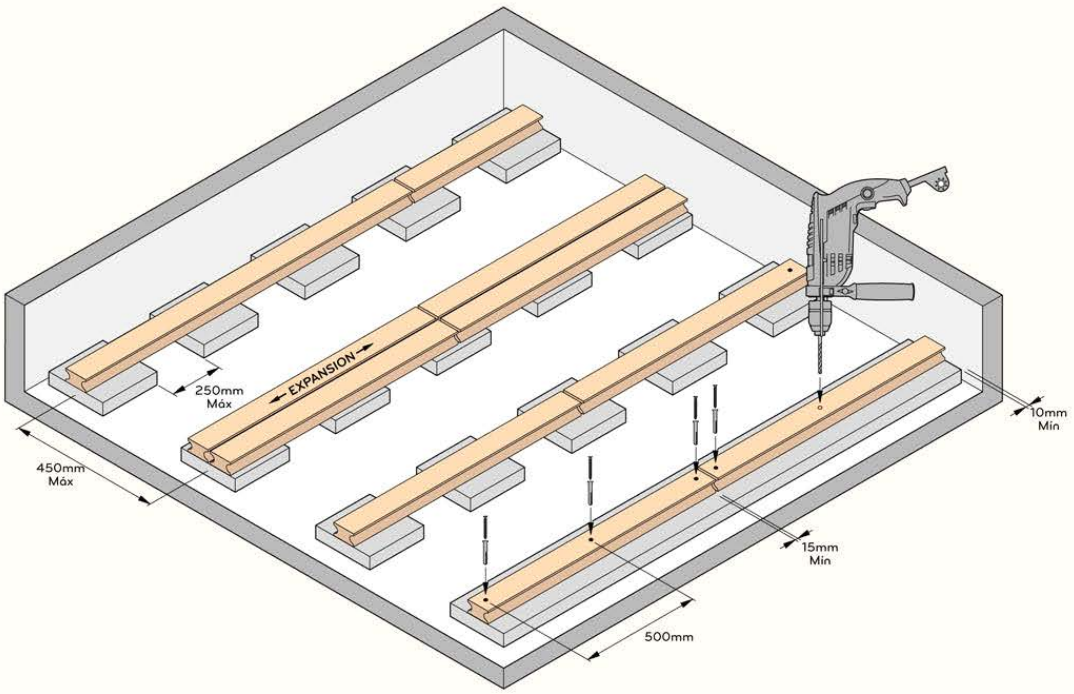

1.1

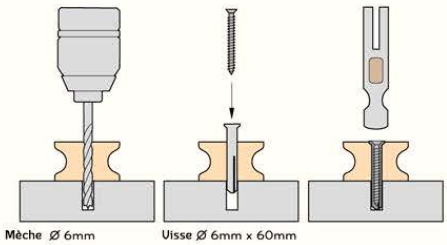

1.2



1.3

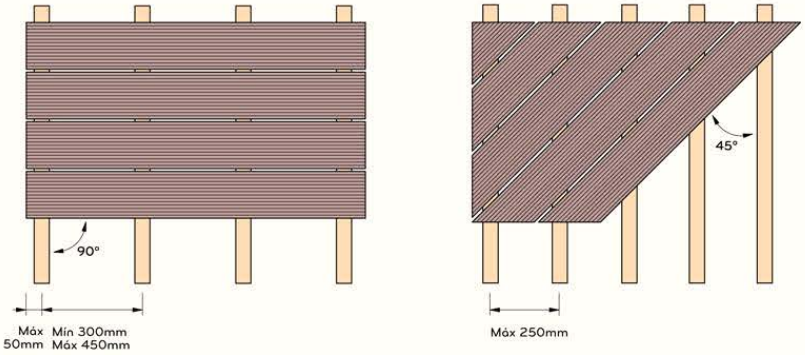

Siége Social :
26, Rua 25 de Abril
4760 - 692 Outiz
V.N. Famalicão | Portugal
NIPC N.º 509 708 625

Tel : +351 252 318 563
contact@tracaposta.com
gerance@tracaposta.com
www.tracaposta.com

Service Commercial Français
Bureau de Toulouse
Tel : +33(0) 582 881 264
commercial@tracaposta.com
contact@tracaposta.com

traçaposta
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

2

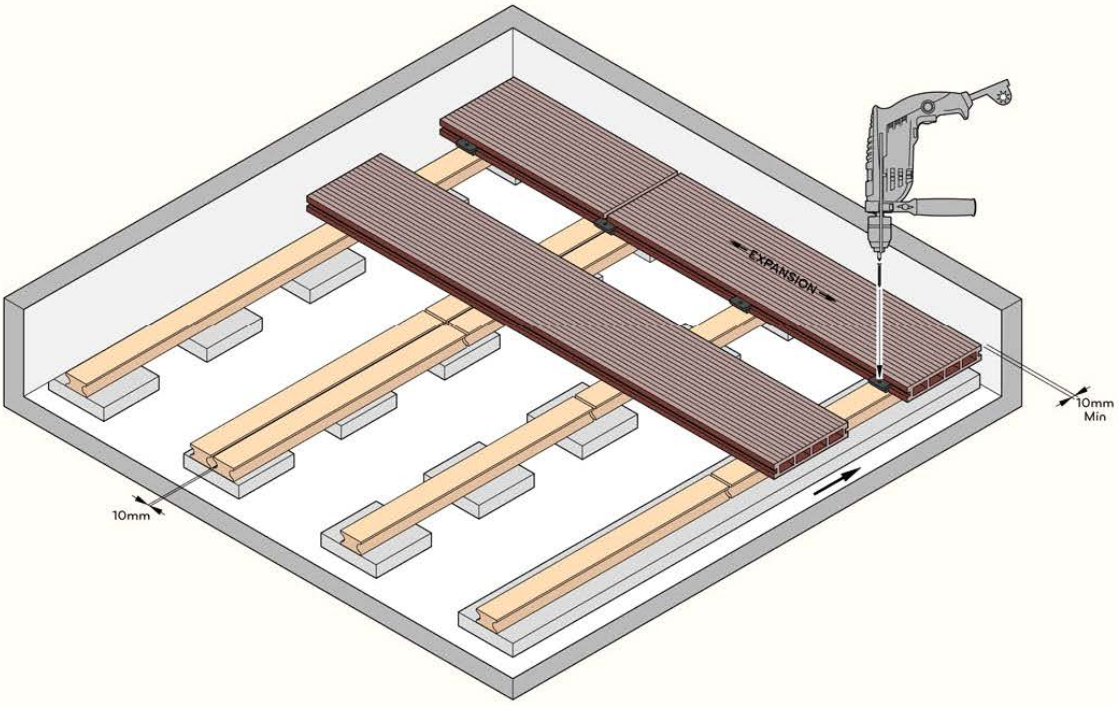

2.1



2.2

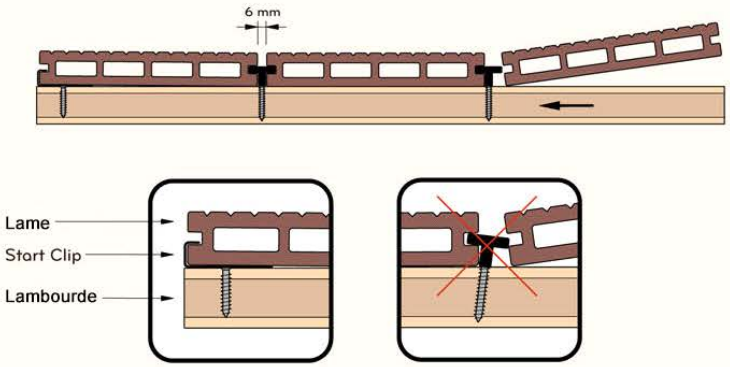

2.3



Alignés



Croisés

Siége Social :
26, Rua 25 de Abril
4760 - 692 Outiz
V.N. Famalicão | Portugal
NIPC N.º 509 708 625

Tel : +351 252 318 563
contact@tracaposta.com
gerance@tracaposta.com
www.tracaposta.com

Service Commercial Français
Bureau de Toulouse
Tel : +33(0) 582 881 264
commercial@tracaposta.com
contact@tracaposta.com

traçaposta
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

3

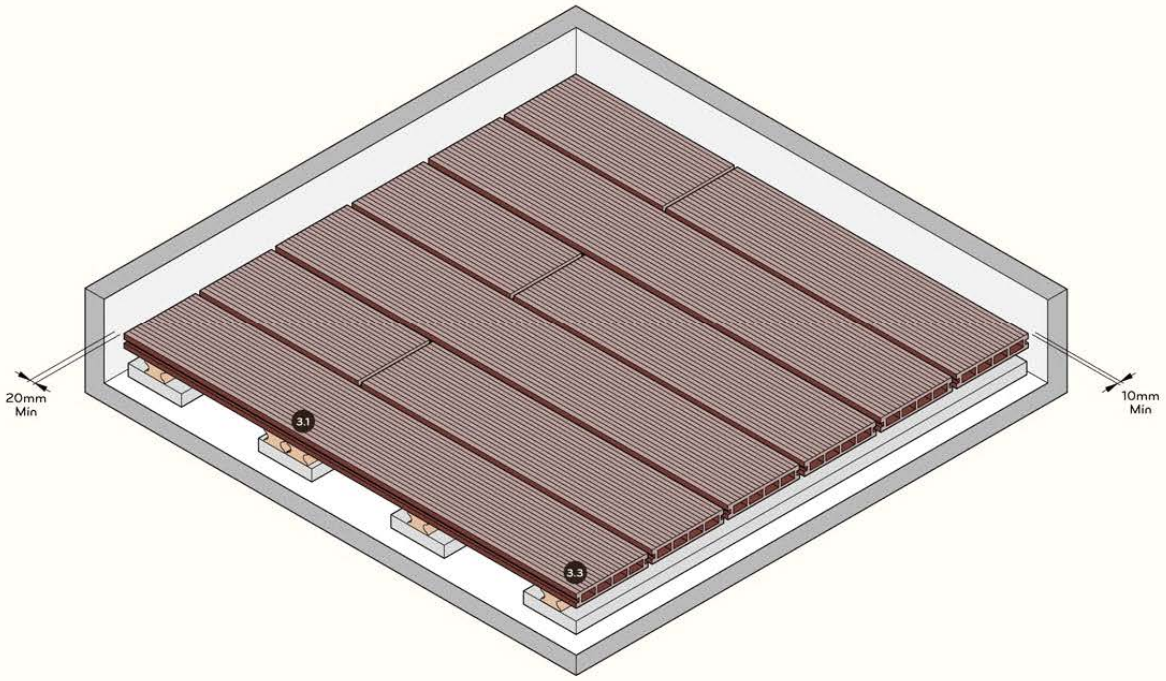

3.1



3.2 Tableau dilatation (mm)

Temp. (°C)	Longueur (m)				
	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
10	2,7	4,1	5,4	6,5	8,1
20	1,8	2,7	3,6	4,3	5,4
25	1,4	2,0	2,7	3,2	4,1
30	0,9	1,4	1,8	2,2	2,7
35	0,5	0,7	0,9	1,1	1,4

3.3

Siége Social :
26, Rua 25 de Abril
4760 - 692 Outiz
V.N. Famalicão | Portugal
NIPC N.º 509 708 625

Tel : +351 252 318 563
contact@tracaposta.com
gerance@tracaposta.com
www.tracaposta.com

Service Commercial Français
Bureau de Toulouse
Tel : +33(0) 582 881 264
commercial@tracaposta.com
contact@tracaposta.com

traçaposta
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

4

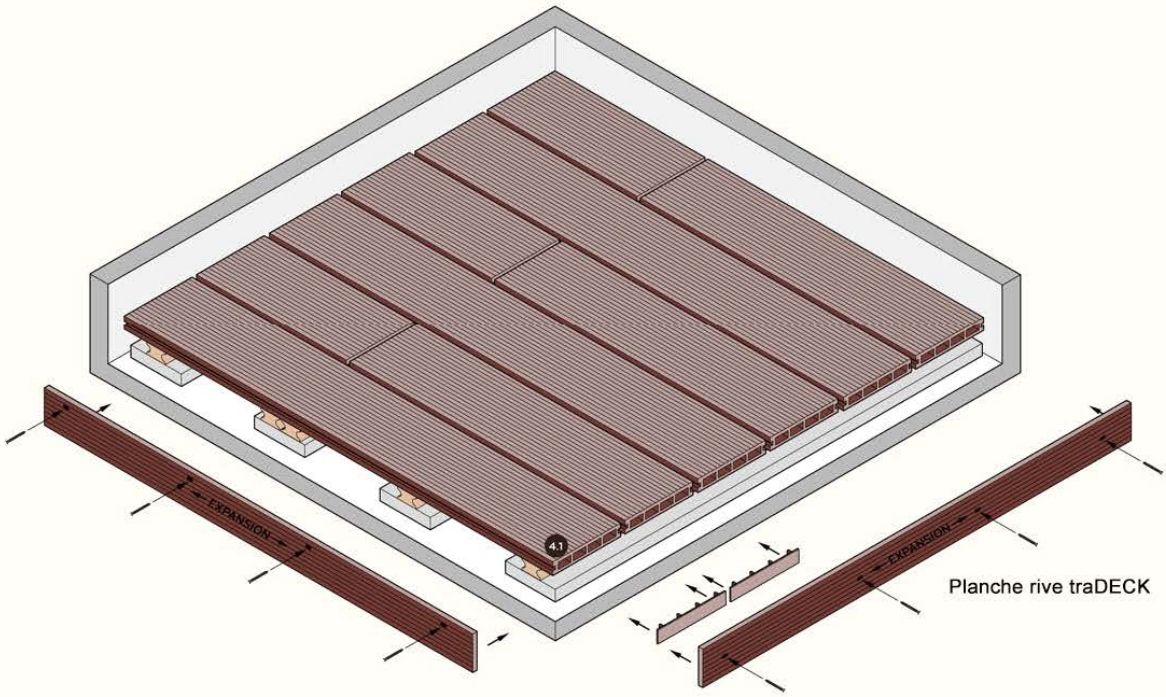

4.1

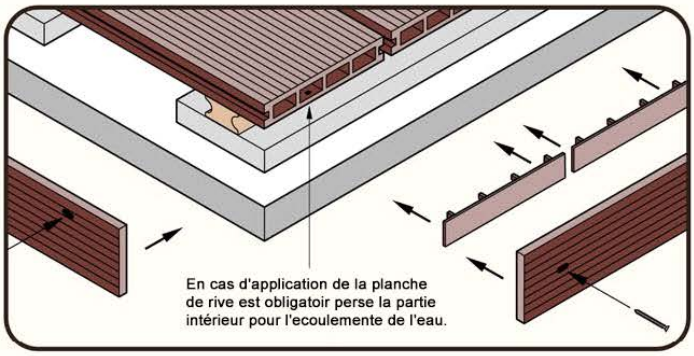

4.2

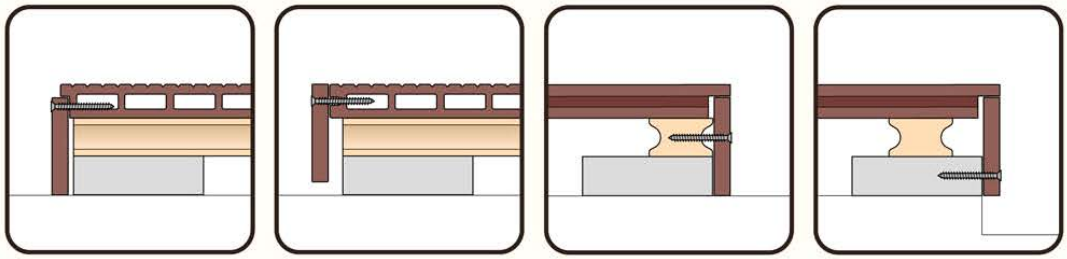

Siége Social :
26, Rua 25 de Abril
4760 - 692 Outiz
V.N. Famalicão | Portugal
NIPC N.º 509 708 625

Tel : +351 252 318 563
contact@tracaposta.com
gerance@tracaposta.com
www.tracaposta.com

Service Commercial Français
Bureau de Toulouse
Tel : +33(0) 582 881 264
commercial@tracaposta.com
contact@tracaposta.com

traçaposta
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION